



El líder no sigue los pasos
... marca el camino

¿QUE SON LOS HITOS?

Señalamiento preventivo permanente, poste flexible de cuerpo cilíndrico que posee gran efectividad por su altura a nivel de "vista conductor", con base robusta.

Utilizados para indicar una ruta o delimitar áreas específicas limitando paso.

Eficaz y económico.

Útil en, desviaciones, estacionamientos, bifurcaciones, ciclo vía, zonas restringidas, etc.

Características

- Sugerido principalmente en hileras o para hacer góndolas.
- Cuerpo resistentes al impacto de los vehículos; por su flexibilidad con base pesada, para darle apoyo al poste.
- Soportando múltiples atropellamientos (garantizados), ya que vuelve a su forma original, después de ser aplastado, recuperando su posición vertical.
- Fabricado en poliflexy® material 100% flexible que no causa daño en los vehículos.
- Resistente al medio ambiente y cambios extremos de temperatura con protección a rayos UV.
- Color de línea; naranja, de gran visibilidad (otros colores bajo demanda), con base color negro.
- 3 anillos de reflejante prismático, ayudando a la visibilidad durante la noche.
- Fácil colocación o reposición.




Hito Canalizador

Código: B-75

Las dimensiones y otras medidas son nominales, pueden variar en +- 2%.

Dimensiones en: **cm**

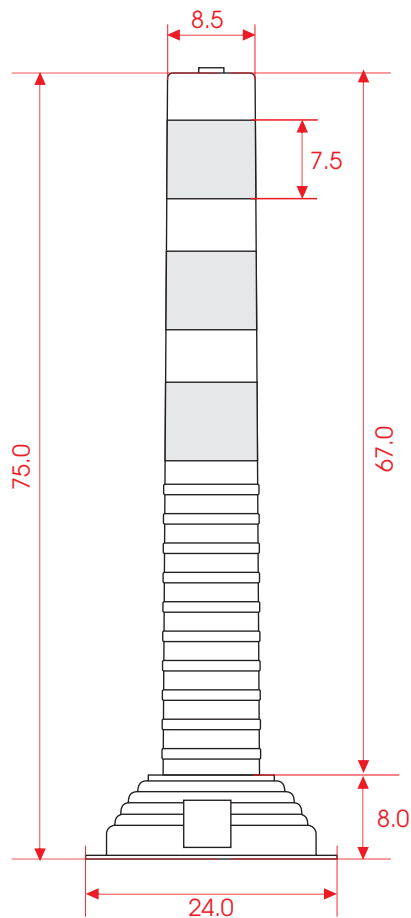


Medidas

Total	ø sup. 8.5 cm. ø base 24.0 cm. Altura total: 75.0 cm
Reflejante:	3 anillos
Color de reflejante:	Blanco o ambar.
Peso aprox.:	2.110 kg

Sistema de anclaje

Marcamos los 4 barrenos, donde van colocados los hitos, apoyándonos de un taladro con broca de 1/2" para concreto, perforamos a una profundidad de 7", introducimos los taquetes extralarge en cada barreno con un poco de epoxico, montamos el hito colocamos tornillo/rondana plana de 3/8", ayudese de una matraca con dado de 9/16" y apriete cada tornillo y su instalación esta lista.

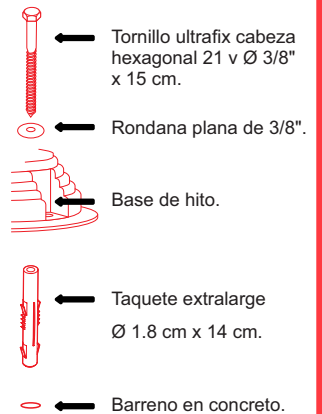

Anclaje en concreto

- Tornillo "Ultrafix" cabeza hexagonal Ø 3.8" x 15 cm.
- Taquete "Extralarge" Ø 1.8 cm x 14 cm.