


LUMINARIA RAQUETA

L-RQ

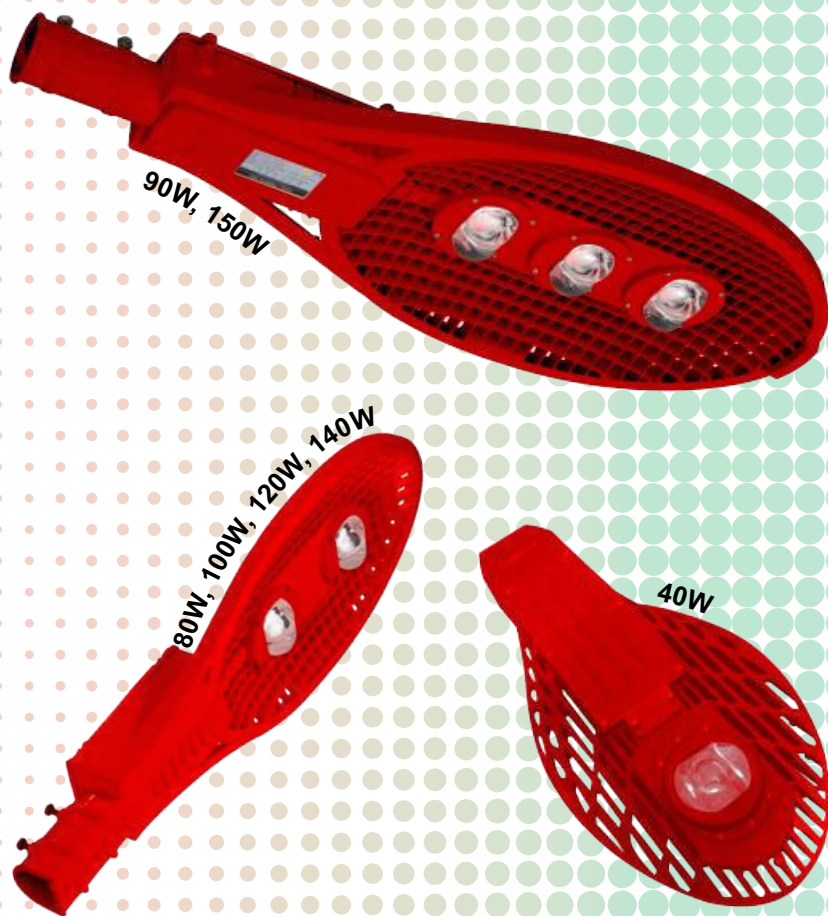

- El diseño en 3D en las rejillas de ventilación en forma de poliedro, crean un efecto de ventilación cruzada, lo que ayuda de manera eficaz a disipar el calor. De esta forma evita calentamientos.
- Su aleación (cobre-magnesio-aluminio) elimina de forma rápida el calor.
- Lente óptica de refracción con alta tasa de transmisión.
- Diseño elegante, única en su tipo.
- El cuerpo de la lámpara se fabrica en diferentes colores (Rojo, Amarillo, Azul).
- Gran iluminación proporcionada por 01, 02 o 03 leds de luz integrados.
- Suministran energía estable y confiable.
- Amable con el medio ambiente.
- Bajo consumo de energía.
- Consume del 50% al 70% menos energía que las lámparas comunes.
- Ideal para usarse en calles, avenidas, plazas, parques, zonas residenciales, fabricas o en cualquier área exterior que requiera luz.
- Dimensiones:

Leds 01: 65 cm largox30 cm ancho

Leds 02 y 03: 95.0 cm largox34 cm ancho

	1 LED		2 LEDs			3 LEDs	
MODELO	L-RQ-40W	L-RQ-80W	L-RQ-100W	L-RQ-120W	L-RQ-140W	L-RQ-90W	L-RQ-150W
POTENCIA	1x40W	2x40W	2x50W	2x60W	2x70W	3x30W	3x50W
LUMINOSIDAD	3200 lm	6400 lm	8000 lm	9600 lm	11200 lm	7200 lm	12000 lm

Alcance de Iluminación

Altura de Montaje: 6 m > 79 Lux
 Altura de Montaje: 8 m > 44 Lux
 Altura de Montaje: 10 m > 29 Lux
 Altura de Montaje: 12 m > 20 Lux

Voltaje de entrada

AC85V-AC265V, AC277V + (50 Hz - 60 Hz)

Protección Ambiental

Ip65 (Exterior) con límites -40°C a 55°C con Humedad de 10 al 90%

Mecánica General

Fundición en Aluminio para tubería de 62 mm Ø

